

Řídicí jednotka + Ovládací panel



WWW.ELMETFIRE.CZ

Řídicí jednotka
Manuál

Obsah

- Bezpečnostní pokyny, údržba, technická data 1
- Obsah balení 2
- Popis funkcí 2
- Montážní pokyny 2
- Schéma zapojení 3

CZ 01

Bezpečnostní upozornění

VAROVÁNÍ - Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Nedodržení těchto pokynů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění osob či majetku.

- Připojení k elektrické síti smí provádět pouze kvalifikovaná osoba
- Zkontrolujte, zda napájecí napětí a frekvence odpovídají požadavkům výrobku: 240V AC 50/60Hz
- O jakémkoli poškození během používání je nutné informovat kvalifikovanou osobu oddělení údržby.
- Neotvírejte zařízení je-li pod napětím
- Jakékoliv opravy na zařízení smí provádět pouze způsobilá osoba.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů
- Upozornění - některé části mohou být velmi horké a mohou způsobit popáleniny.
- Nedotýkejte si řídicí jednotky pokud je v provozu - může dojít k popálení
- Věnujte zvýšenou opatrnost jsou-li v blízkosti dětí.

Před použitím & údržba

Před použitím Výrobek je sadou regulátoru s řídicím panelem vybaveným vícefázovým řízením, regulací výkonu a časováním. Je určen k použití s výkonnými topnými tělesy. Před instalací a připojením vodičů si pečlivě přečtěte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Nikdy regulátor za provozu nezakrývejte a zajištěte, aby se do jeho blízkosti nedostaly hořlavé předměty (oblečení, záclony apod.). Obsah této příručky najdete také na adrese www.elmetfire.cz

Údržba Před čištěním nebo údržbou odpojte strmičiv od elektrické sítě a počkejte, až vychladne. K čištění regulátoru nebo ovládacího panelu použijte měkký hadřík, kterým setřete případný prach. Nepoužívejte k čištění žádné čisticí prostředky.

Technické údaje

Model: ET0055
Výstup: 3*6000W 240V AC ~ 50-60Hz
Maximální napětí : 3*25A
Max. regulovaný výstup 1x kanálu: 6000W
Váha vč. balení: 4.0 kgs Váha výrobku : 3.2 kgs
Velikost: Strmičiv, D20*V22*H9cm
Řídicí panel D34.4*V8.6*H7cm



Tento produkt má certifikaci IP44. Je odolný vůči mírné vlhkosti a prachu. Doporučujeme zařízení instalovat v suchém místě.

1



V případě reklamace vyplňte, prosím, formulář níže.

Jméno

Adresa

Emailová adresa

PSČ

Výrobek Výrobní číslo

Číslo šarže
napísáno na štítku výrobku

Place of purchase

Date of purchase

V souladu s bezpečnostními předpisy Ruské federace



V souladu s bezpečnostními předpisy EU CE/ EMC/ GSand IP44



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a vyzvednutí nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.



V souladu s bezpečnostními předpisy SGS



Tento výrobek splňuje předpisy RoHS




We reserve the right to make changes in design, equipment, technical data as well as errors.

Záruka


Jsmo přesvědčeni o kvalitě svých výrobků a nabízíme 2letou záruku. Záruka je platná na území, kde jsou výrobky prodávány. Na tento výrobek získáte dvouletou záruku počínaje datem nákupu. V rámci záruky bude výrobek v případě materiálových nebo výrobních vad vyměněn nebo opraven. Ze záruky je vyloučeno běžné opotřebení, změny na zakoupeném spotřebiči, čištění, následky nesprávného používání nebo poškození kupujícími nebo třetí osobou, poškození, které lze přičíst vnějším okolnostem nebo kurýřům. Záruka vyžaduje, aby byl vadný výrobek vrácen ke kontrole spolu s datovaným a podepsaným záručním listem prodejny nebo prodejním dokladem (pokud je k dispozici).

Obsah balení

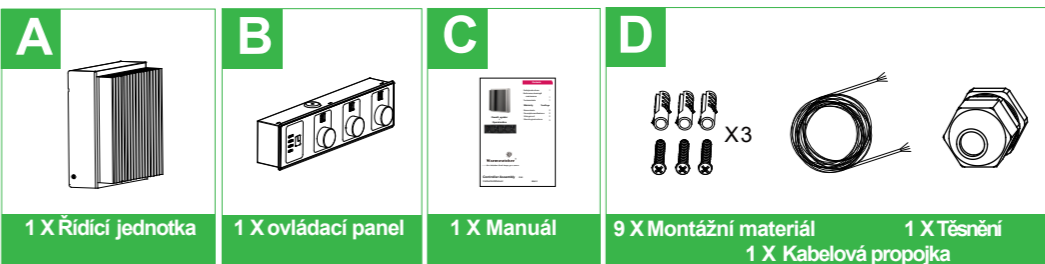


Popis funkcí

Vhodné pro všechny druhy topných těles nebo světel s velkou spotřebou energie. Sestava regulátoru umožňuje nastavit výkon elektrických spotřebičů v stupních 1/6 s možností nastavení časovače v rozmezí 1-4 hodin.

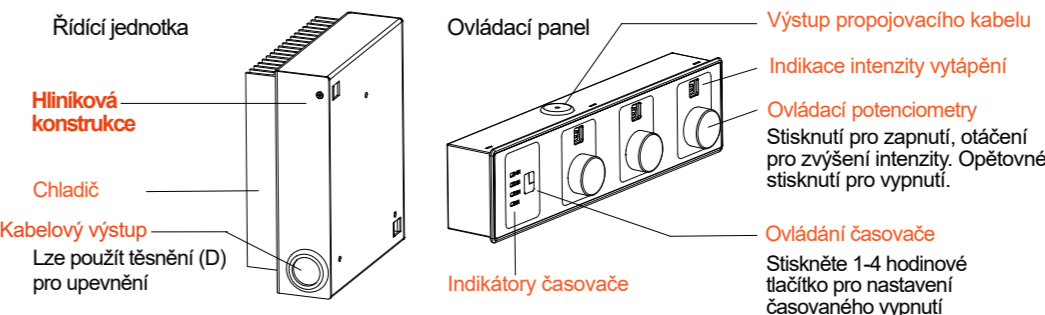


Montážní pokyny

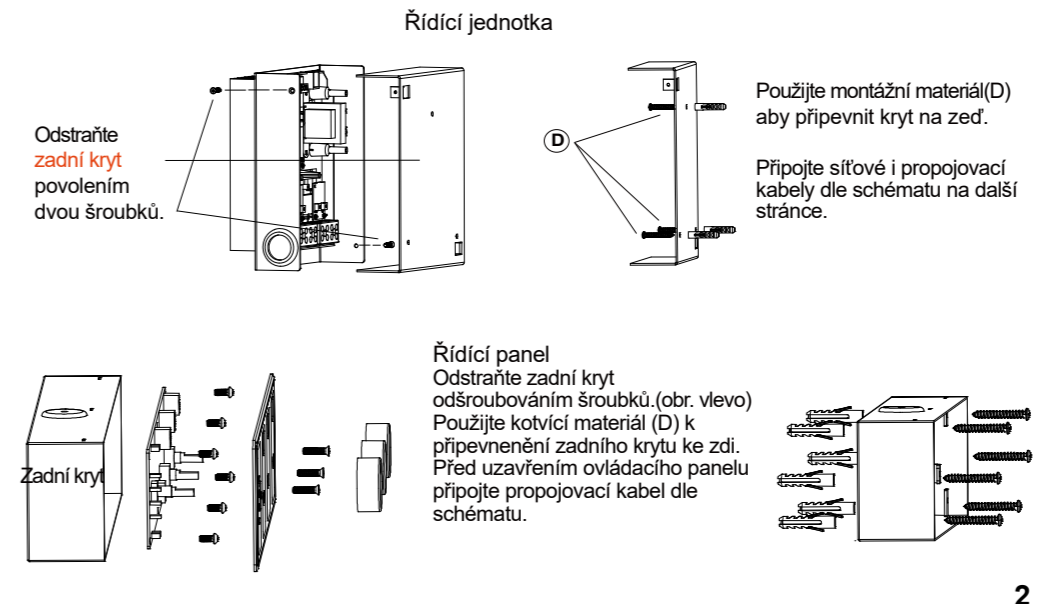

2

Schéma zapojení

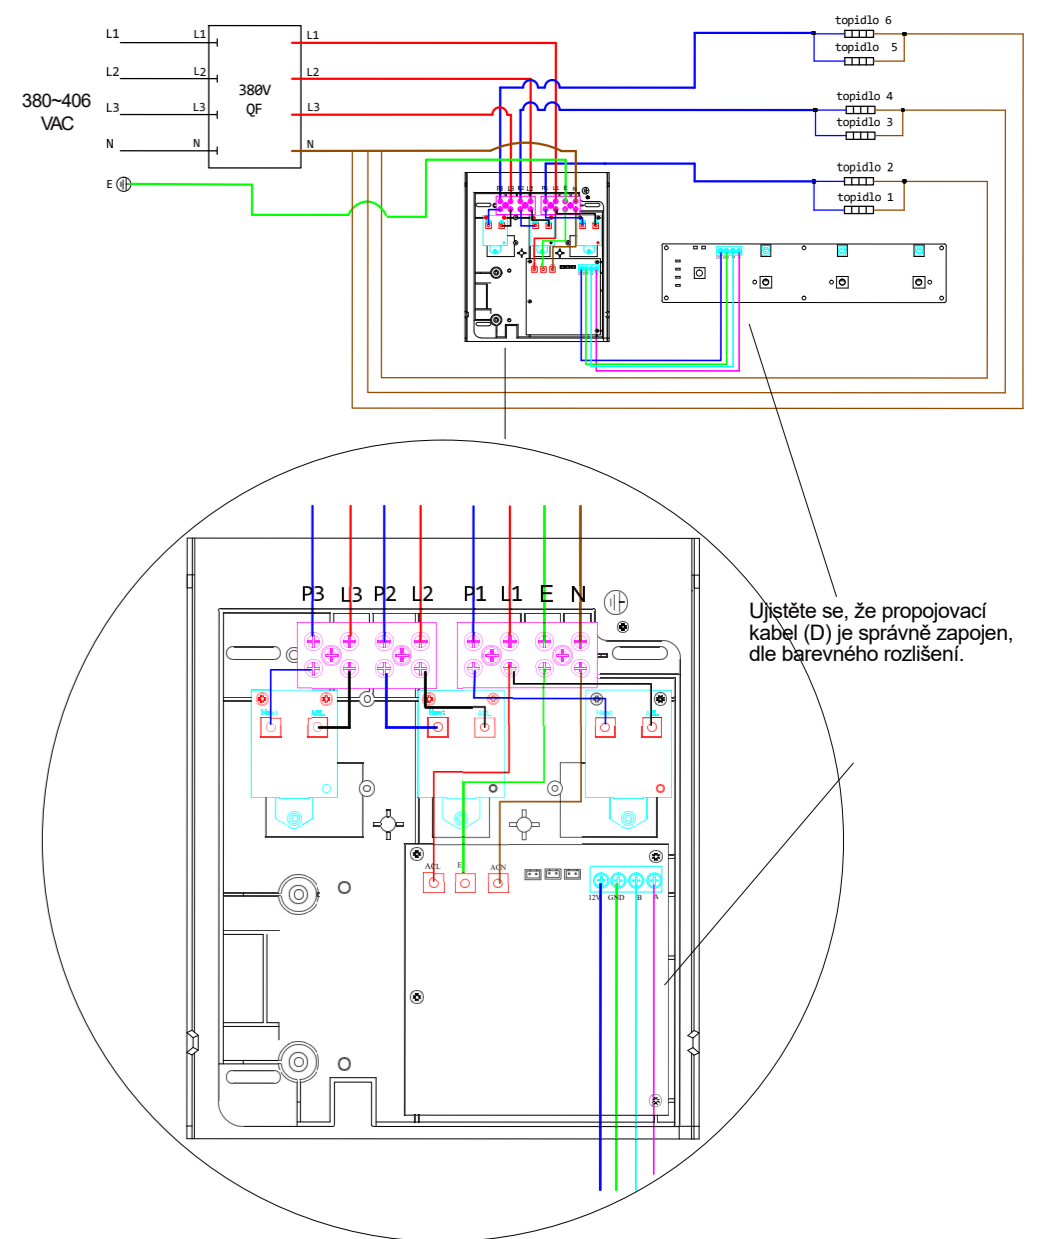

Ujistěte se, že propojovací kabel (D) je správně zapojen, dle barevného rozlišení.

3